



Flex1000

Flexibelt metalltak

Perfekt för sträckmetall
och perforerad plåt

Enkelt montage

Anpassningsbart

Beskrivning – Flex1000

Perfekt för sträckmetall

Med Flex1000 har du en kostnadseffektiv lösning när du är ute efter ett vackert tak i sträckmetall eller perforerad plåt.

Enkelt montage

Flex1000 monteras med hattprofiler i vilka kassetterna läggs. Storleken på kassetterna har du stor frihet att bestämma över själv.

Anpassningsbart

Flex1000 är ett flexibelt system med stora möjligheter till anpassning för belysning, akustik och ventilation med bibehållen estetik.

Användningsområden

Butiker, köpcentrum, kontor, restauranger mm

Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Brandsäkerhet

Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1.

CE-märkning

Flex1000 är CE-märkt enligt EN-13964:2004.



Kulörer och ytbehandling

Genom att vi har tillgång till Sveriges främsta pulverlackeringslinjer kan vi erbjuda stor valfrihet gällande kulörval och lackering.

Flexibla modulmått

Samtliga våra taksystem är möjliga att anpassa efter dina önskade modulmått. Hör bara av dig så tar vi fram en lösning för dig.

Föreskrivningstext - perforerad plåt

Produkt:	Flex1000
Material:	Stål/aluminium
Perforering:	[Perforeringsmönster]
Ytbehandling:	[RAL-kulör med glanstal]
Modul:	600 x 600 - 2000 mm


Föreskrivningstext - sträckmetall

Produkt:	Flex1000
Material:	Stål/aluminium
Maska:	[Sträckmetallens maska]
Ytbehandling:	[RAL-kulör med glanstal]
Modul:	600 x 600 - 2000 mm

Systemöversikt – Flex1000

Huvudöversikt Flex1000


Detaljer och genomsnitt på nästa sida.

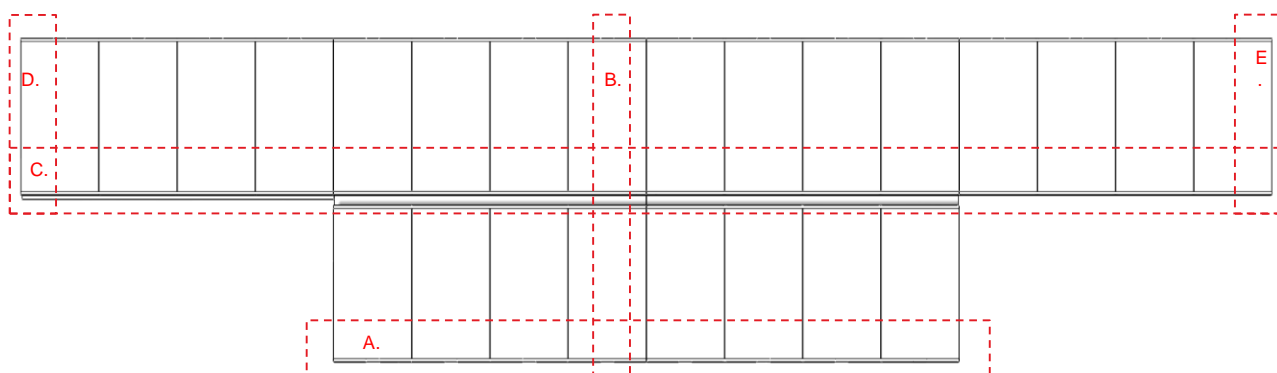


System- och montageöversikt – Flex1000

Huvudöversikt Flex1000 – detaljer och genomskärningar


A. Genomskärning – längsgående sida av korridor tak med uppvik sträckmetall

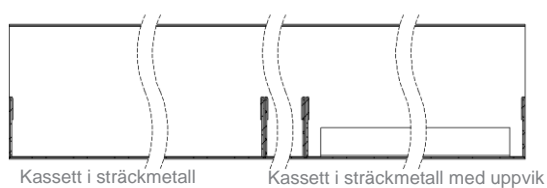


D. Genomskärning – kortsida (avslut med skugg- och U-profiler)

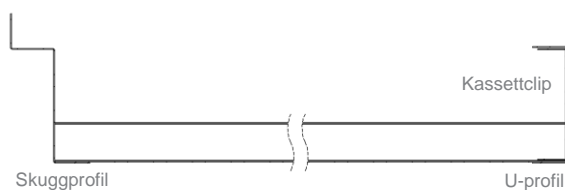


B. Genomskärning – långsidor (avslut med U-profil)

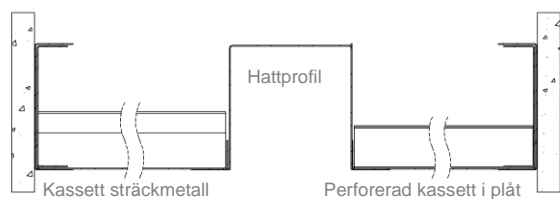


E. Genomskärning – kortsida (avslut med L- och U-profiler)

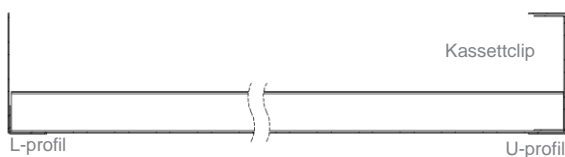


C. Genomskärning - långsida

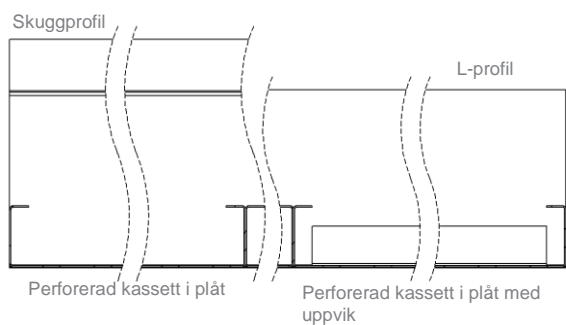


Kassetter – Flex1000

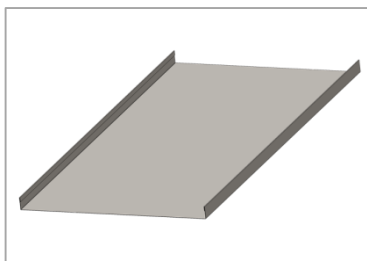


Perforerad kassett

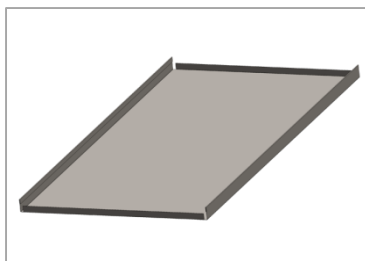

Perforerad kassett med uppvikta kortsidor

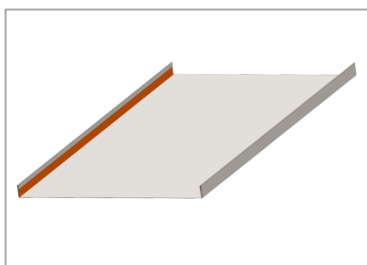

Kassett i sträckmetall med förstärkningsplåt på långsidor

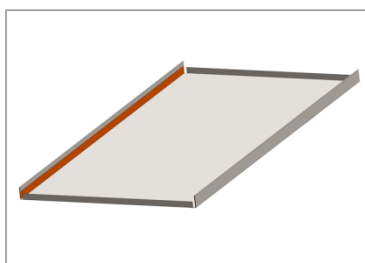

Kassett i sträckmetall med uppvikta kortsidor och förstärkningsplåt långsidor


Material: Perforerad plåt, sträckmetall i stål eller aluminium

Kulör: Vit


Bredd: 600 mm

Längd: 1200 - 2000 mm

Profiler och montagekomponenter – Flex1000

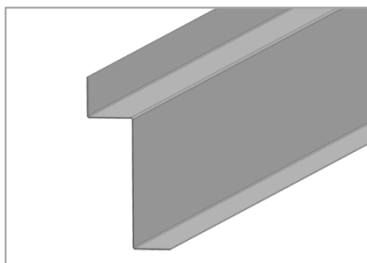


Skuggprofil

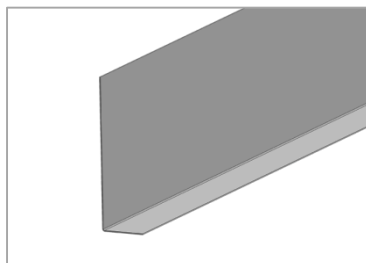


L-profil

Material: 0,8 mm stål


Kulör: Vit (synliga sidor)

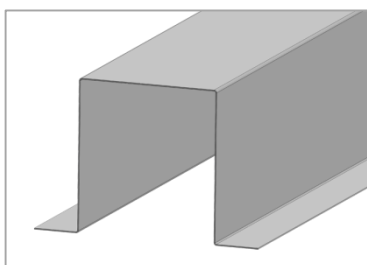


Hattprofil

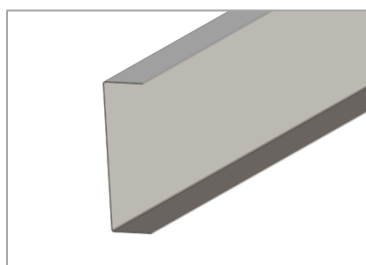


U-profil

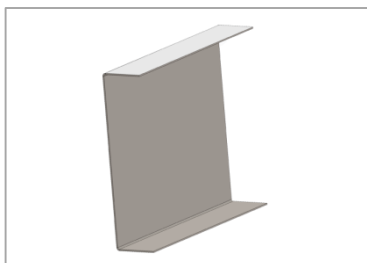


Skarvbleck, fri avslutning

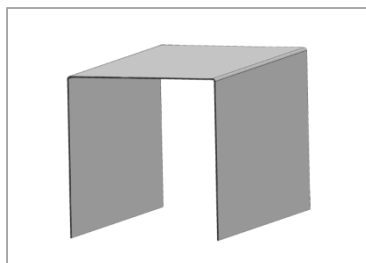

Skarvbleck

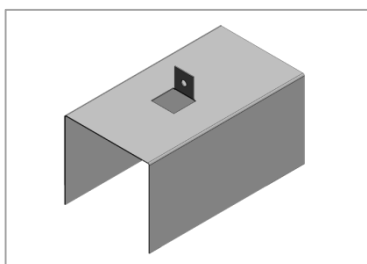

Skarvbleck med pendelfäste

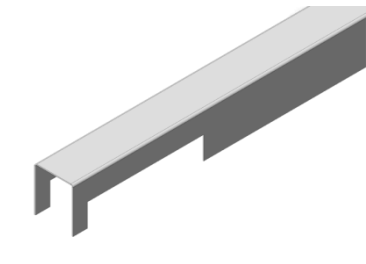

Distansstag, anpassas efter kassett

Flexplåt AB

Med bas i Stockholm försörjer vi hela Skandinavien med kompletta undertakssystem i metall.

Vi erbjuder också smarta lösningar som effektiviserar montage av vanliga mjuka undertak.

Informationen i denna broschyr är inte att betrakta som en garanti.

Denna broschyr ersätter tidigare utgåvor.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra broschyrer då vi utvecklar produkterna kontinuerligt.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-580 00 500

E-post: kundservice@flexplat.se

Webb: www.flexplat.se

Adress: Flexplåt AB, Studiovägen 8, 135 48 Tyresö