

	
	<h2>FlexPassage</h2> <p>Fällbara korridortak</p>
	<p>Anpassningsbart Lättillgängligt Smidigt montage</p>

Beskrivning - FlexPassage

Enkel åtkomst ovanför undertaket

När det ställs höga krav på enkel åtkomst ovanför undertaket är FlexPassage systemet för dig.

Med FlexPassage fällbara luckor får du ett servicevänligt korridortak för hela byggnadens livslängd.

Som komplett system eller i delar

Vi tillverkar FlexPassage åt dig som komplett system eller i valbara delar.

Kanske är du bara intresserad av universalprofiler eller kanske bara ramar till luckor? Inga problem – det ordnar vi.

Systembeskrivning

FlexPassage är ett komplett system med bärprofiler och fällbara luckor som monteras med byglar. I luckan kan valfri akustikskiva monteras.

Systemet kan också köpas i valfria delar för den som vill anpassa efter projektunika behov.

Användningsområden

Korridorer i kontor, sjukhus och andra offentliga utrymmen där smidig åtkomst ovanför undertaket är nödvändigt.

Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Försiktig avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Brandsäkerhet

Samtliga detaljer utom akustikskiva: A1.

Val av akustikskiva styr systemets färdiga brandklass.

CE-märkning

FlexPassage är CE-märkt enligt EN-13964.



Föreskrivningstext

Produkt: FlexPassage korridortak


Format: [Modulmått]




Akustikskiva: [Typ av akustikskiva]
[] mm tjocklek


Kulör: Vit

Systemöversikt - FlexPassage


Huvudöversikt FlexPassage – sett underifrån

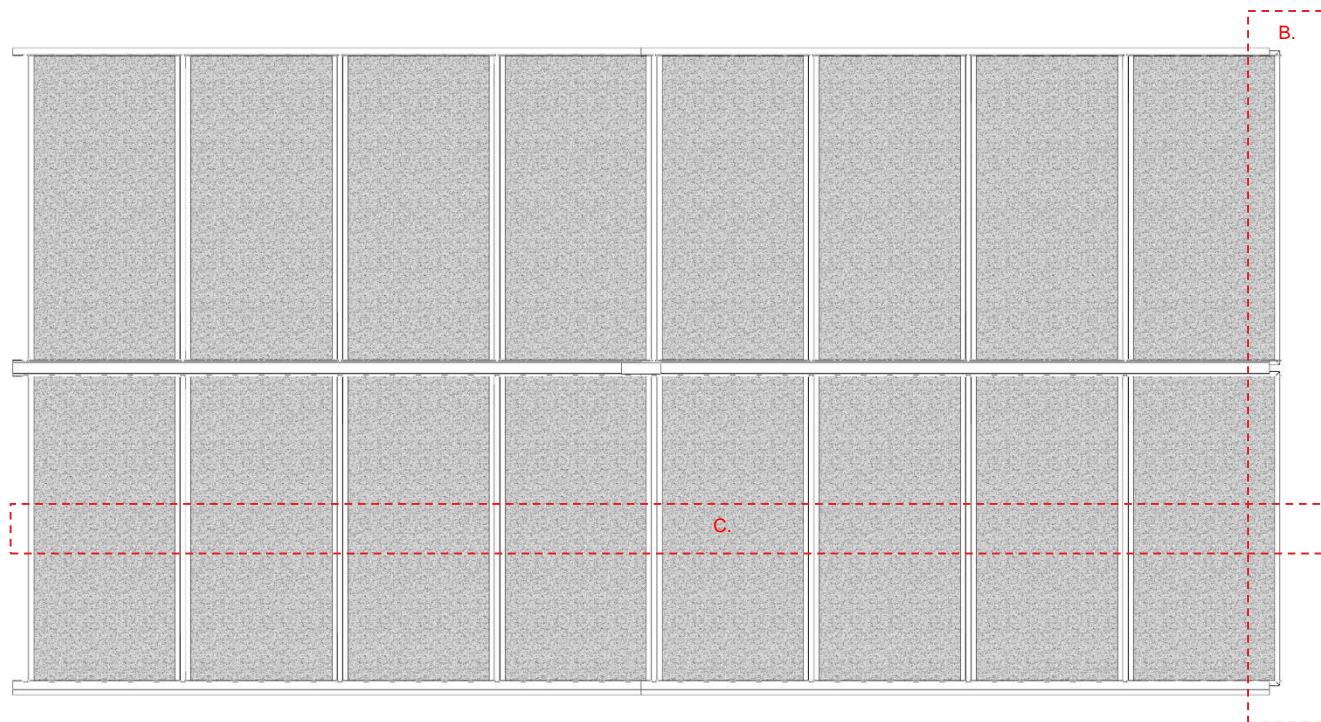

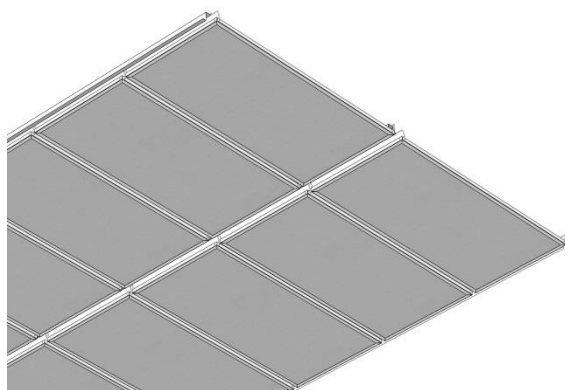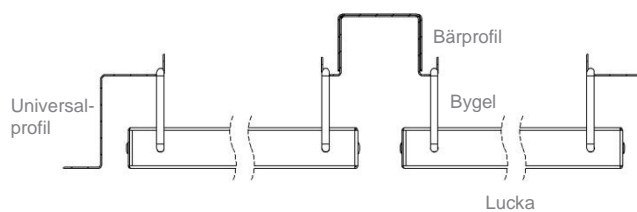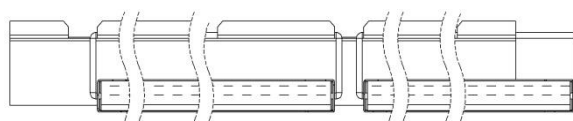System- och montageöversikt - FlexPassage**Huvudöversikt FlexPassage – detaljer och genomskärningar****A. Systemöversikt, undersida – detalj panel kopplad mot bärprofil och universalprofil****B. Genomskärning – lucka mot bärprofil och universalprofil****C. Genomskärning - lucka mot bärprofil**

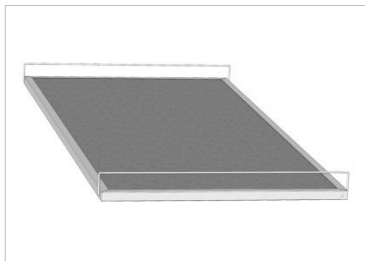Komponenter - FlexPassage

Komplett lucka med byglar och 20 mm mineralullsskiva

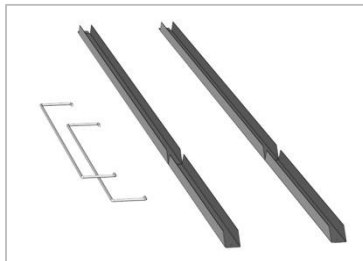


Ram med byglar - monteringsats bestående av två ramdelar och två byglar.

Material: Aluminium


Kulör: Vit

Bredd: 570 - 580 mm

Längd: 600 - 2000 mm

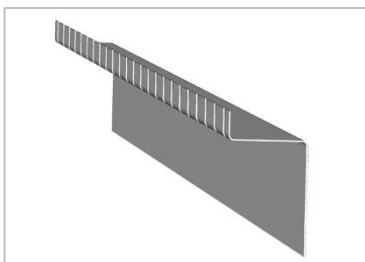Profiler - FlexPassage

Universalprofil (bärprofil, ensidig)

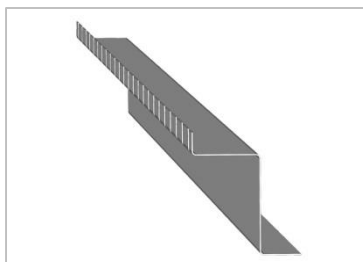


Avväxlingsprofil


Material: 0,8 mm plåt

Kulör: Svart


Längd: 2400 mm

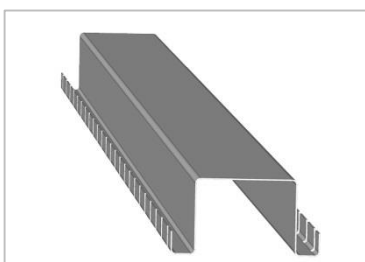

Bärprofil, tvåsidig

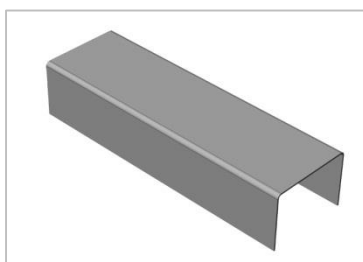

Skarvbleck

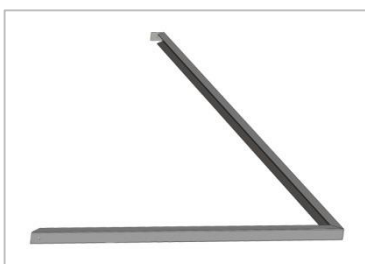

Ram

Flexplåt AB

Med bas i Stockholm försörjer vi hela Skandinavien med kompletta undertakssystem i metall.

Vi erbjuder också smarta lösningar som effektiviserar montage av vanliga mjuka undertak.

Informationen i denna broschyr är inte att betrakta som en garanti.

Denna broschyr ersätter tidigare utgåvor.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra broschyrer då vi utvecklar produkterna kontinuerligt.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-580 00 500

E-post: kundservice@flexplat.se

Webb: www.flexplat.se

Adress: Flexplåt AB, Studiovägen, 8, 135 48 Tyresö