

A1001 DOWNLIGHT

STÄLLBAR
ADJUSTABLE
STELLBAR


Vit- eller svartlackerad aluminium / Powder coated in white or black aluminium / Weiss oder schwarz gelackt Aluminium

Andra färger på beställning

Standart på/av

Fasdimning - 1-10V - dali på beställning

Hålmått 95- 100 mm, rek inbyggnadshöjd 150 mm

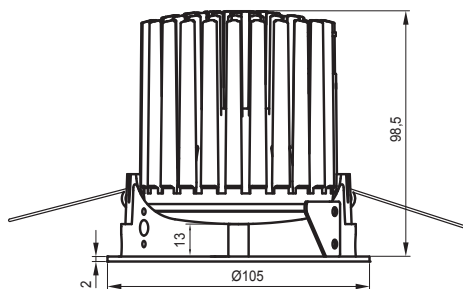

LED

14/17/20 W

2600 LUMEN

2700/3000/4000 K

18-60 graders spridning

Bridgelux

High Efficiency

Best Light Quality

Order code	Type
A1001-14	Downlight
A1001-17	Downlight
A1001-20	Downlight

Lamp
LED 14 W 1460 lm
LED 17 W 1730 lm
LED 20 W 1990 lm