

A3001 DOWNLIGHT

STÄLLBAR
ADJUSTABLE
STELLBAR


Vit- eller svartlackerad aluminium / Powder coated in white or black aluminium / Weiss oder schwarz gelackt Aluminium

Andra färger på beställning

Standart på/av

Fasdimning - 1-10V - dali på beställning

Hålmått 150- 155mm, rek inbyggnadshöjd 200 mm

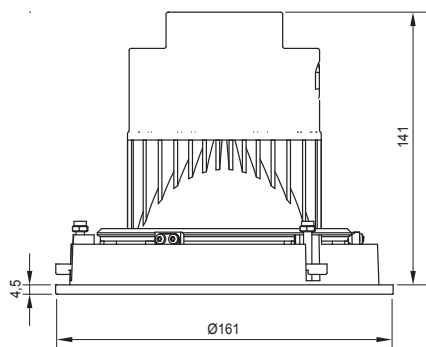

LED

20-50 W

2200 - 5100 LUMEN

2700/3000/4000 K

15-26-35-60 graders spridning

Bridgelux

High Efficiency

Best Light Quality

Order code	Type
A3001-30	Downlight
A3001-50	Downlight

Lamp
LED 30 W 3400 lm
LED 50 W 5000 lm